


NEO PORTE

DIE SMARTE LÖSUNG
FÜR UNABHÄNGIGKEIT
UND MEHR KOMFORT




ascendor®
LIFTTECHNIK



VIELSEITIG EINSETZBAR

Der Ascendor NeoPorte verbindet Sicherheit, Komfort und zuverlässige Technik – im öffentlichen ebenso wie im privaten Umfeld. Hochwertige, robuste Materialien und eine intuitive Bedienung sorgen für ein gutes Gefühl bei jeder Fahrt. Der ergonomische Haltegriff bietet zusätzlichen Halt und Sicherheit. Ob Einkäufe, Gepäck oder schwere Gegenstände: Der Schachtlift macht den Transport mühelos und schafft mehr Freiheit und Komfort im Alltag.

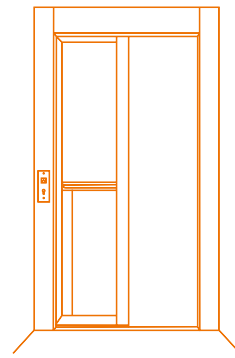

**NEO
PORTE**



**NEOPORTE
IM BAUSEITIGEN
SCHACHT**

Was andere Luxus nennen, ist bei uns Standard. Das Ziel ist immer, Ihren Tagesablauf so angenehm wie möglich zu gestalten. Erleben Sie Benutzerfreundlichkeit auf höchstem Niveau und erfahren Sie ein neues Lebensgefühl.



DETAILS IM ÜBERBLICK

- ① Spiegel
- ② Haltegriff
- ③ Bedienpanel
 - + Stockwerkauswahl
 - + Display mit Stockwerk-Anzeige
 - + Notruftaste
 - + Taster zum Öffnen der Tür
- ④ Schachttüren in RAL 7032, auch verfügbar in Sonderfarbe und Edelstahl
- ⑤ Kabinentür in RAL 7032, auch verfügbar in Sonderfarbe und Edelstahl
- ⑥ Decke mit 4 LED Spots, optional Flächenlicht
- ⑦ Ruftaster, optional verschlüsselt
- ⑧ Kabine in vier Standardfarben verfügbar, auch in Sonderfarbe möglich, Eckprofile farblich abgesetzt
- ⑨ Kabinenboden, optionale Designs verfügbar



Standardfarben Kabine:




Standardauswahl Boden:



Sonderauswahl Boden²:



Sonderfarben Kabine^{1 2}:

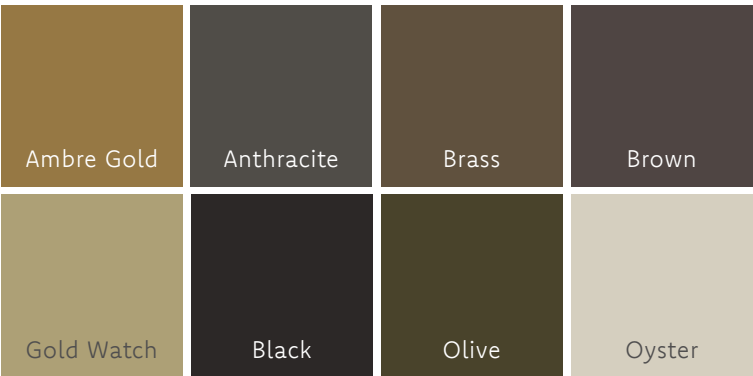

Standardfarbe
für Kabinentür und Schachttüren:



RAL Sonderfarben für Kabinentür und Schachttüren²:



Die dargestellten Farben und Bodenbeläge dienen nur der Veranschaulichung und können vom Original geringfügig abweichen.

¹Eckprofile sind abweichend von der Grundfarbe
²gegen Aufpreis

TECHNISCHE DATEN

VORTEILE

- † Installation im bauseitig geschlossenen Schacht
- † Kein Maschinenraum erforderlich
- † Geringe Unter- bzw. Überfahrt notwendig (10 cm bzw. 2,5 m)
- † Einfache Wartung
- † Unkomplizierte Überprüfungen
- † Montage mit geringem Aufwand

TÜREN & DESIGN

- † Extragroße und breite Türen
- † Automatische, seitlich öffnende Schiebetüren
- † Brandschutztür E120 nach EN 81-58 im Standard, optional Brandschutztür EI60

FÖRDERHÖHE

- † Bis zu 15 m
- † Bis zu 6 Haltestellen

KABINENAUSSTATTUNG

- † Bedientableau
- † Display
- † Spiegel
- † Handgriff
- † Deckenausführung mit 4 LED-Spots

TRAGFÄHIGKEIT

- † 385 kg

GESCHWINDIGKEIT

- † 0,15 m/s
- † Ruhige und ruckellose Fahrt dank stufenlos geregeltem Antrieb

ANTRIEB & TECHNIK

- † Riemenantrieb
- † 3-phasige Versorgung, 380 V, Leistung: 1,5 kW
- † **Automatikbetrieb (ohne Verschlüsselung)**
- † Frequenzumrichter für Sanftanlauf & Sanftstopp
- † Aktivitätenprotokoll integriert

PLATTFORMGRÖSSEN IN MM

1400x1100	1350x1100	1300x1100	1250x1100
1400x1050	1350x1050	1300x1050	1250x1050
1400x1000	1350x1000	1300x1000	1250x1000
1400x950	1350x950	1300x950	1250x950
1400x900	1350x900	1300x900	1250x900

SICHERHEITSFUNKTIONEN

- † Batteriegestützte Fahrt in Haltestelle bei Stromausfall
- † Einbindung in Brandmeldeanlage möglich, Brandfallrückholsteuerung
- † Notstromversorgung
- † Notruftelefon mit 2-Wege-Sprechverbindung, Notrufaufschaltung möglich
- † Elektronischer Geschwindigkeitsregler

BAULICHE ANFORDERUNGEN

- † Mindestkopfhöhe letzter Ausstieg: 2,5 m
- † 10 cm Schachtgrube
- † Ideal für Bestandsgebäude / Nachrüstung
- † Kabinenhöhe: 2000 mm (Sondermaße auf Anfrage)
- † Türdurchgangslichte: 2000 mm (Türausbruchshöhe 2220 mm)

OPTIONEN

- † Edelstahl-Ausführung
- † Türen in Sonderfarbe
- † Kabine in Sonderfarbe
- † Kabinenboden in Sonderausführung
- † Deckenlicht mit eigenem Motivwunsch

PLATZBEDARF NEOPORTE

Maximale Flexibilität bei der Planung: Je nach baulichen Gegebenheiten kann die Anlage mit seitlichen Einstieg, beidseitigem Einstieg, frontseitigem Einstieg oder als Über-Eck-Einstieg im bauseitig geschlossenen Schacht ausgeführt werden. Dadurch passt sich die Lösung optimal an die jeweilige Einbausituation an.


Abb. 1: Einstieg seitlich		Schachttiefe (x)				Schacht- schiebetür A*
		1730	1680	1630	1580	
Schachtbreite (y)	1610	1400×1100	1350×1100	1300×1100	1250×1100	900
	1560	1400×1050	1350×1050	1300×1050	1250×1050	850
	1510	1400×1000	1350×1000	1300×1000	1250×1000	800
	1460	1400×950	1350×950	1300×950	1250×950	750
	1410	1400×900	1350×900	1300×900	1250×900	700

Abb. 2: Durchlader		Schachttiefe (x)				Schacht- schiebetür A/C*
		1900	1850	1800	1750	
Schachtbreite (y)	1610	1400×1100	1350×1100	1300×1100	1250×1100	900
	1560	1400×1050	1350×1050	1300×1050	1250×1050	850
	1510	1400×1000	1350×1000	1300×1000	1250×1000	800
	1460	1400×950	1350×950	1300×950	1250×950	750
	1410	1400×900	1350×900	1300×900	1250×900	700

Abb. 3: Einstieg frontseitig		Schachttiefe (x)				Schacht- schiebetür B*	Türausbruch
		1730	1680	1630	1580		
Schachtbreite (y)	1725	1400×1100	1350×1100	1300×1100	1250×1100	900	1200
	1675	1400×1050	1350×1050	1300×1050	1250×1050	850	1150
	1625	1400×1000	1350×1000	1300×1000	1250×1000	800	1100
	1575	1400×950	1350×950	1300×950	1250×950	750	1050
	1525	1400×900	1350×900	1300×900	1250×900	700	1000

Abb. 4: Über-Eck- Einstieg		Schachttiefe (x)											
		1785			1735			1685			1635		
		Plattform- größe	Schacht- schiebe- tür C*	Schacht- schiebe- tür B*	Plattform- größe	Schacht- schiebe- tür C*	Schacht- schiebe- tür B*	Plattform- größe	Schacht- schiebe- tür C*	Schacht- schiebe- tür B*	Plattform- größe	Schacht- schiebe- tür C*	Schacht- schiebe- tür B*
Schachtbreite (y)	1725	1400×1100	900	900	1350×1100	900	850	1300×1100	900	800	1250×1100	900	750
	1675	1400×1050	850	900	1350×1050	850	850	1300×1050	850	800	1250×1050	850	750
	1625	1400×1000	800	900	1350×1000	800	850	1300×1000	800	800	1250×1000	800	750
	1575	1400×950	750	900	1350×950	750	850	1300×950	750	800	1250×950	750	750
	1525	1400×900	700	900	1350×900	700	850	1300×900	700	800	1250×900	700	750

*Türausbruch + 300mm
Alle Maße in mm.
Alle Angaben ohne Gewähr. Verbindlich sind ausschließlich die Maße der projektbezogenen Einbauzeichnung.

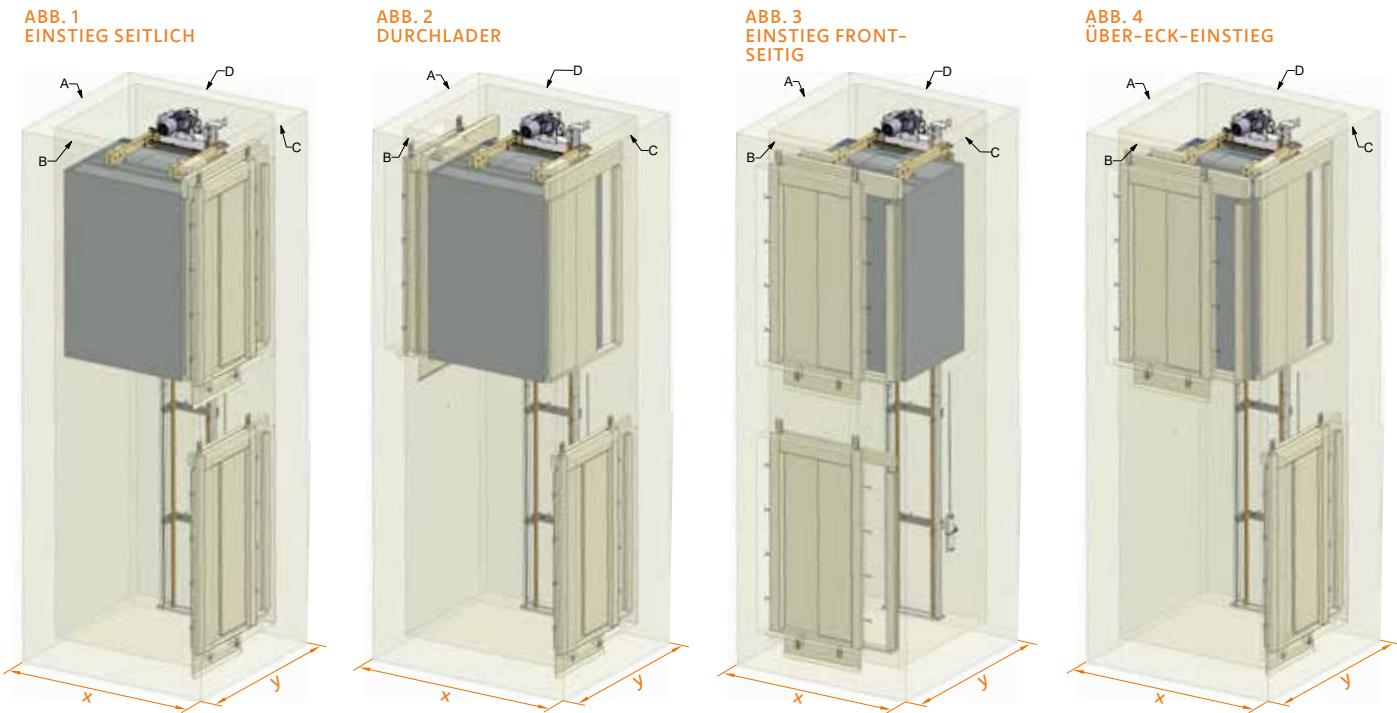

PRODUKT HIGHLIGHT

Individuell gestaltbar

Der NeoPorte bietet Ihnen die Möglichkeit, den Boden, die Türen, die Kabine sowie die Decke individuell zu gestalten. So wird der Lift zu einem harmonischen Bestandteil seiner Umgebung.



ASCENDOR PRODUKTWELT



UNAPORTE

- † Kein Schacht notwendig
- † Einfache und schnelle Montage
- † Zuverlässige Türverriegelung
- † Rostfreie Aluminium Hubsäule



Hier geht's zum Produktvideo

QUATTROPORTE

- † Wetterfest für den Außenbereich
- † Kein Schacht notwendig
- † Thermisch isolierte Türen
- † Schlicht und elegant



Hier geht's zum Produktvideo



PICOPORTE

- † Innen und Außen
- † Optional halbhohe Tür im oberen Halt
- † Einfache und schnelle Montage
- † Minimaler Platzbedarf



Hier geht's zum Produktvideo

DURAPORTE


- † Schnelle Montage
- † Patentiertes Know-How
- † Modernes Design
- † Türen an allen Seiten möglich



Hier geht's zum Produktvideo



ASCENDOR
**INNOVATIONS
STÄTTE** REGIONAL
VERANKERT,
GLOBAL
AUSGERICHTET

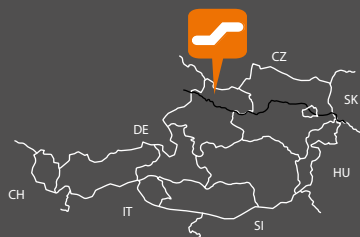

MADE in AUSTRIA

Unser Firmensitz sowie die Konstruktion und Fertigung befinden sich in Österreich. Wir setzen mit unseren Liften in puncto Design, Sicherheit und Qualität neue Maßstäbe.

Die Forschung und Weiterentwicklung durch hochqualifizierte Ingenieure und Mechatroniker haben oberste Priorität.

ZERTIFIZIERTE QUALITÄT



ascendor®
LIFTECHNIK

Ascendor GmbH

Pürnstal 43 · 4120 Neufelden · Austria
Tel.: +43 7282 21900 · office@ascendor.at
ascendor.com



Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

V 10/2026